

商品概要

長距離監視用のレンズを搭載可能な回転カメラ雲台です。
 上下に 90° 回転、水平方向には 360° エンドレスに回転するため全方位を監視できます。
 また堅牢なシャーシと強力なステッピングモータを採用しているため、降雪や強風等の悪天候時でも稼働できます。


主な仕様

<DDX タイプ>

全般	
外形寸法	: 幅 : 465mm
	: 高さ : 622mm
	: 列 : 570mm
質量	: 本体 : 約 40kg
電源	: AC100V 50/62Hz
消費電力	: 静止時 100VA 以下
	: 回転時 250VA 以下
塗装	: ポリウレタン塗装 マンセル N7
雲台仕様・定格	
設置条件	: 屋外正立 振動が無いこと
使用温度	: 耐寒仕様 : -30°C~+50°C (結露しないこと) (但し、0°C以下では通電状態とし、結露しないこと ワイパー動作は除く)
使用湿度	: 10%~90% (相対湿度 結露しないこと)
耐風圧	: 風速 20m/s 以下 : 正常動作
	: 風速 40m/s 以下 : マニュアル動作
	: 風速 60m/s 以下 : 非破壊
材質	: アルミニウム合金
構造	: JIS C 0920 (防噴流型) 準拠
デフロスト	: AUTO : ON/OFF
ガラス	
ワイパー	: ON (連続) / ON (ワンショット) / OFF
回転角度	: 水平 : 360° エンドレス
	: 垂直 : +90° ~ -90°
回転速度	: プリセット動作時
	最大 : 水平 90° /秒 、 垂直 90° /秒
	: マニュアル動作時
	最大 : 水平 60° /秒 、 垂直 30° /秒
	最小 : 水平 0.5° /秒 、 垂直 0.5° /秒
停止制度	: 水平・垂直 ±0.3°

制御信号	: RS-422 (オプション RS-485/RS-232C)
伝送方式	
通信プロトコル	: バイナリフォーマット
雲台仕様・定格 続き	
外部制御項目	: 旋回 : 上下左右
目	: レンズ : ズーム・フォーカス
	: ワイパ
	: プリセット登録、起動 (プリセット登録は最大 255 点)
	: オートパン (2 点間の往復動作、速度設定可能)
自動制御項目	: 手動旋回速度 : ズーム比に連動 (望遠時低速)
目	: デフロスタ : パネル温度による自動制御

外形寸法図

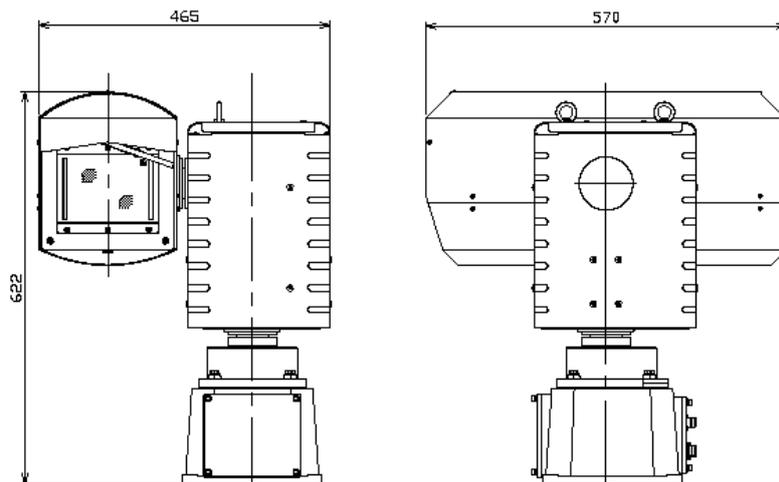


主な仕様

<DX タイプ>

全般	
外形寸法	: 幅 : 465mm
	: 高さ : 586mm
	: 列 : 505mm
質量	: 本体 : 約 40kg
電源	: AC100V 50/62Hz
消費電力	: 静止時 100VA 以下
	: 旋回時 250VA 以下
塗装	: ポリウレタン塗装 マンセル N7
雲台仕様・定格	
設置条件	: 屋外正立 振動が無いこと

使用温度	: 耐寒仕様 : -30℃~+50℃ (結露しないこと) (但し、0℃以下では通電状態とし、結露しないこと ワイパー動作は除く)
使用湿度	: 10%~90% (相対湿度 結露しないこと)
雲台仕様・定格 続き	
耐風圧	: 風速 20m/s 以下 : 正常動作 : 風速 40m/s 以下 : マニュアル動作 : 風速 60m/s 以下 : 非破壊
材質	: アルミニウム合金
構造	: JIS C 0920 (防噴流型) 準拠
デフロスト	: AUTO : ON/OFF
ガラス	
ワイパー	: ON (連続) /ON (ワンショット) /OFF
回転角度	: 水平 : 360° エンドレス : 垂直 : +90° ~-90°
回転速度	: プリセット動作時 最大 : 水平 90° /秒 、垂直 90° /秒 : マニュアル動作時 最大 : 水平 60° /秒 、垂直 30° /秒 最小 : 水平 0.5° /秒 、垂直 0.5° /秒
停止制度	: 水平・垂直 ±0.3°
制御信号伝送方式	: RS-422 (オプション RS-485/RS-232C)
通信プロトコル	: バイナリフォーマット
外部制御項目	: 回転 : 上下左右 : レンズ: ズーム・フォーカス : ワイパ : プリセット登録、起動 (プリセット登録は最大 255 点) : オートパン (2 点間の往復動作、速度設定可能)
自動制御項目	: 手動回転速度 : ズーム比に連動 (望遠時低速) : デフロスタ : パネル温度による自動制御

外形寸法図

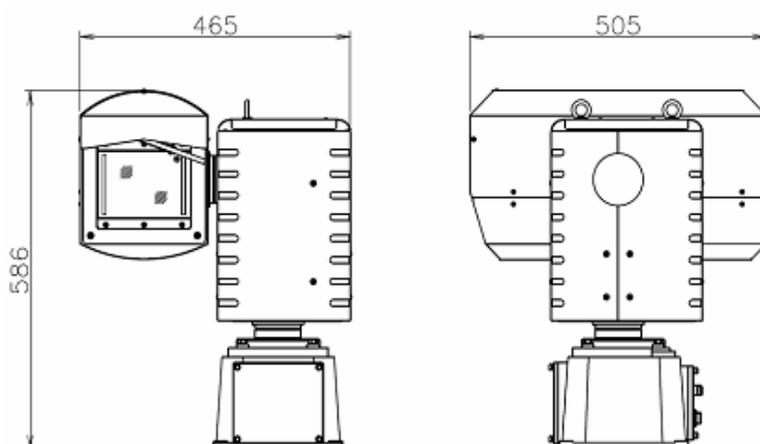

カメラ・レンズ 搭載例

<DDX タイプ>

メーカー	品名・品番
カメラ	
興和光学	SC200PK1C
キヤノン※1	ME20F-SH
レンズ	
興和光学	LMZ20750-XF
キヤノン※1	HJ40×10B IASD-V W0/SUP (※搭載部の寸法を変更する必要あり)

※1 搭載するカメラ及びレンズの寸法の関係でカメラハウジング部分の外形寸法が特殊仕様になります。

<DX タイプ>

メーカー	品名・品番
カメラ	
興和光学	SC200PK1C
レンズ	
興和光学	LMZ1236-XF

仕様及び外観は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。