

商品概要

見えないものを可視化する独自の画像鮮明化技術と 3D-DNR 技術を搭載しています。

画像鮮明化技術

雪、雨、霧、モヤ等、視界を遮る自然現象、ヘッドライトによる逆光状態等の映像をリアルタイムで鮮明化する装置です。本装置により、従来監視が困難とされていた悪天候が予想される地域（豪雪地域・霧や霏の出やすい空港・港湾等）や数キロ先を高倍率にて拡大する映像において大きな効果を発揮します。ヘッドライトなどによる逆光画面ではカメラの視界に入っても映像が見えませんが、それを可視化します。

暗闇（低照度）で、カメラの感度を引き立てます。

3D-DNR 技術


高感度カメラの電子増感で生じる煩わしいランダムノイズを除去します。

（強く効かせると雨や雪も消えます）

主な仕様

映像信号	
映像入力	HD-SDI : SMPTE-292M 1080i/59.94(1920X1080)
インターフェイス	: BNC X 1
映像出力	HD-SDI : SMPTE-292M 1080i/59.94Hz(1920X1080)
	NTSC : RS-170A (ダウンコンバート出力) 1Vp_p 75Ω
インターフェイス	: HD-SDI : BNC X 1 NTSC: BNC X 1
通信制御部	
信号仕様	: 双方向型シリアル通信 (RS-232C 9600bps)
インターフェイス	: 丸型 10 ピンコネクタ X 1 (SERIAL-1) ケーブル側プラグ: HR10A-10R-10S (74) (金メッキ品の事)
共通	
電源 本体	: DC12V±10% 2A 以下
付属 AC アダプタ	: AC100V±10% 50/60Hz 36VA 以下
周囲温度/湿度	: -10°C~+50°C / 30~90%RH 結露しない事
設置条件	: 天面と前面の換気口を塞がない事
質量	: 1.03kg
外形寸法	: W143×D200×H43mm (突起物除く)
付属品	
専用 AC アダプタ	: 1 個
専用 RS-232C ケーブル	: 1 本 (1.2m パソコン接続用)
コネクタランプ	: 1 個 (背面 DC ジャックの抜け止め)

外形寸法図

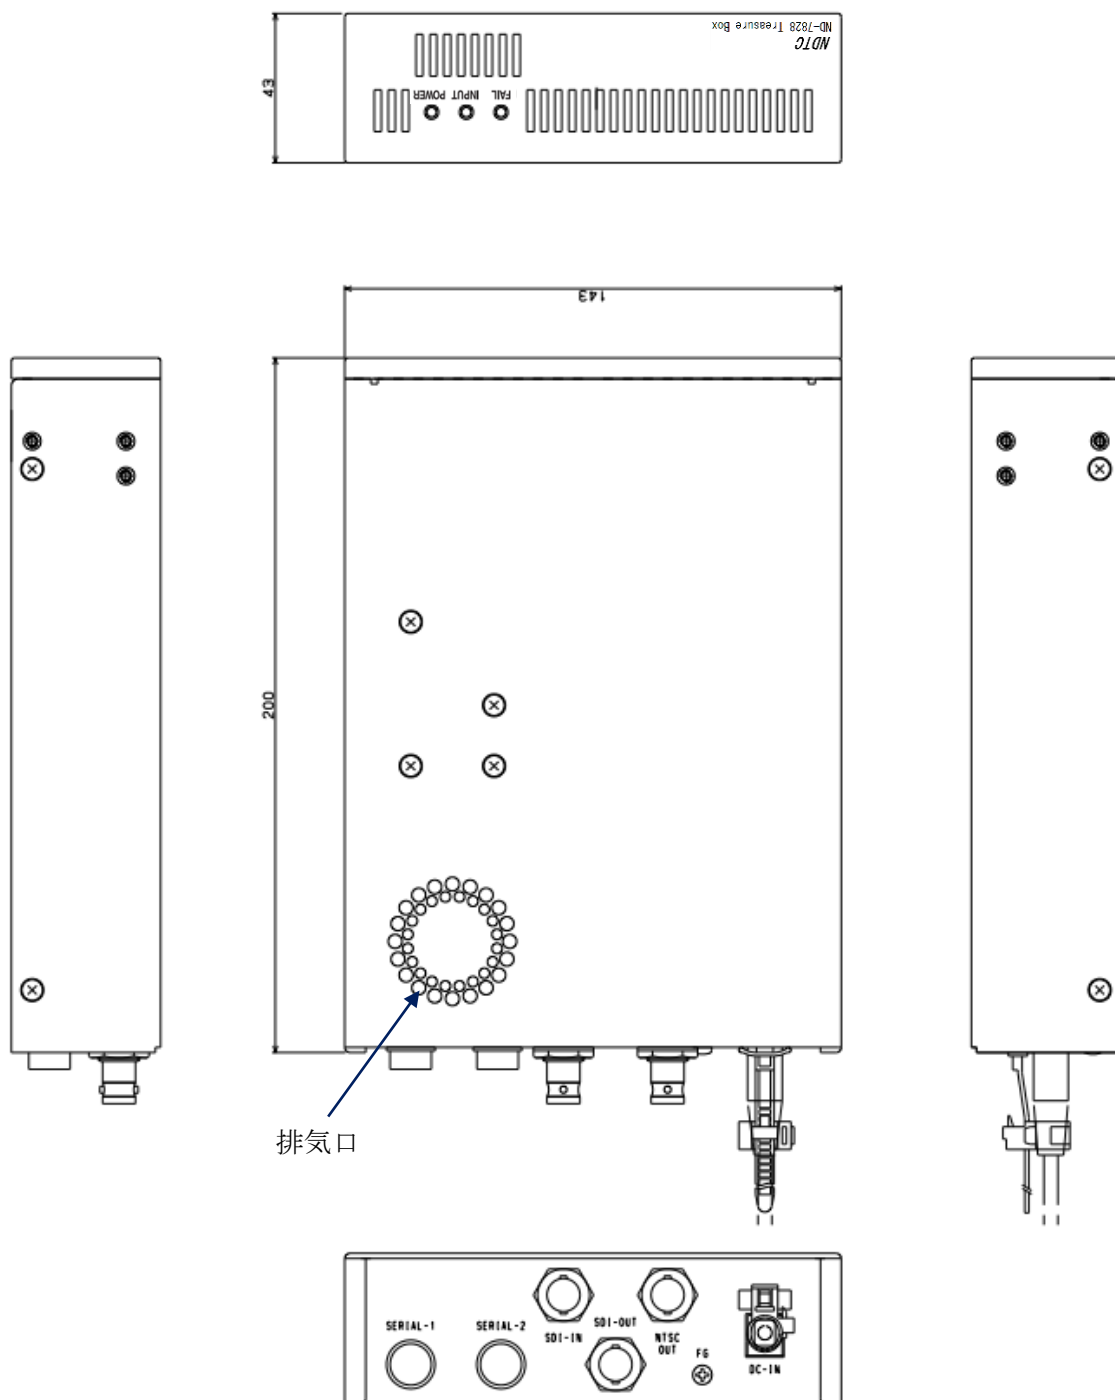

仕様及び外観は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。