

商品概要

LED 防犯灯と防犯カメラを一体化した装置です。監視映像は、内蔵 SD カードに HD 解像度で約 2 週間の映像を常時録画します。記録映像の取得には、無線 LAN を使用します。RF キーにより無線 LAN を ON/OFF する使用の為、記録映像の不正取得を防止します。

LED 防犯灯で明るい映像を提供しつつ、犯罪捜査に活用することもできる装置です。


主な仕様

内容		仕様
照明部	光源	LED
	色温度	5000K
	全光束	約 1800lm
	光源寿命	40,000 時間
	規格	FL20 相当 (日本防犯設備協会ランク SS)
カメラ部	撮像素子	1/4 型 CMOS
録画部	映像圧縮方式	H.264
	記録媒体 (※1)	SDXC カード (128GB)
	録画日数 (※2)	14 日間
	映像フレームレート	750kbps
	解像度	1640 × 1232 / 1920 × 1080 / 1280 × 720
	録画モード	ループ録画
無線 LAN 部	通信方式	IEEE802.11n
RF 受光部	周波数	314.95MHz ± 50kHz
	ID 登録数	30
GPS 部	受信周波数	1575.42MHz
	更新間隔	毎秒 1 回
全体	電源電圧	AC100V ± 10% 50/60Hz
	周囲温度	-20 ~ +45°C
	湿度	10% ~ 90%
	設置方法	ステンレスバンド等にて電柱等に設置する
	防水性	IPx5
	消費電力	最大 27W LED 照明部 : 22W カメラ・録画部 : 5W
	外形	約 441 (W) × 143 (H) × 139 (D) mm (突起物は含まず)
	質量	3kg 以下

(※1) OwlView II 本体は 1 年保証、記憶媒体は消耗品の為保証外です。3 年毎の交換を推奨いたします。交換の際には、必ず 128GB の microSD カードと交換してください。正しく録画日数が確保できない場合がございます。

(※2) 録画日数を変更したい場合は、メーカーにご相談ください。

外形寸法図

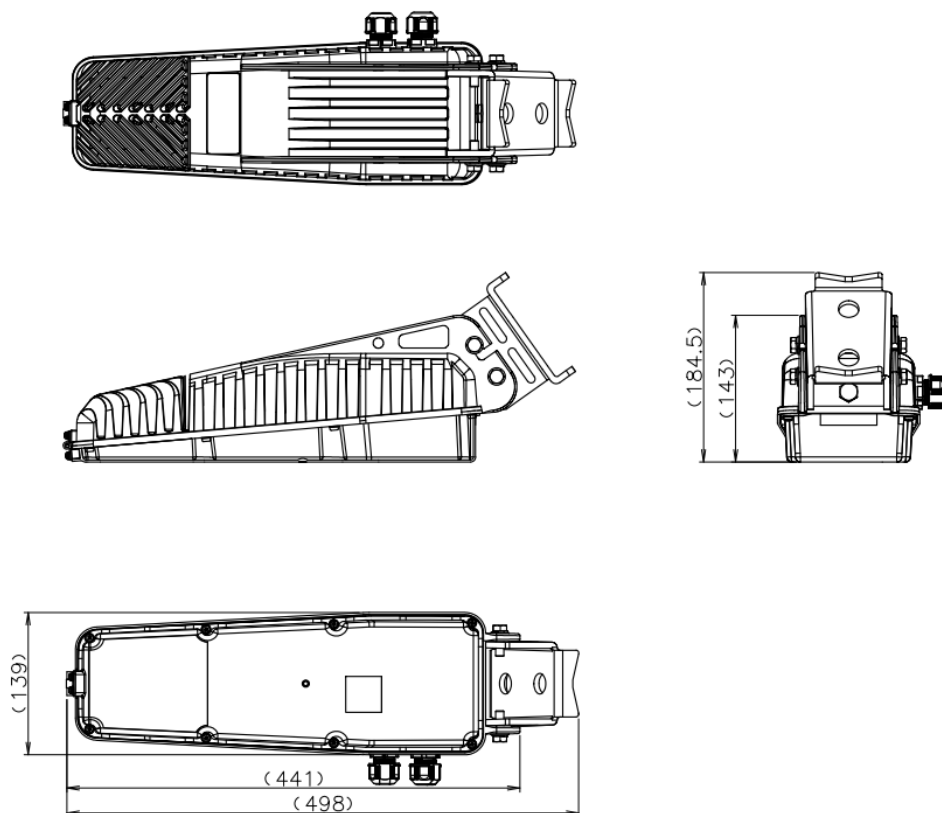

オプション

項目	内容	備考
有線 LAN 対応	10/100BASE-TX	周囲の環境等により、無線 LAN 通信が困難な場合、有線 LAN に対応します。 リアルタイム映像閲覧と録画は排他動作となります。有線 LAN 使用中は無線 LAN でのアクセスが出来ません。
SSD 対応	512GB 他	本体から USB ケーブルを延長し、別付の屋外筐体の実装した SSD と接続します。 (推奨機種を選定中)

仕様、デザインは 2018 年 2 月 17 日現在のものです。技術改善等により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。