

NDTC

H.264ネットワークから配信される
H.264ストリームを、MPEG2ストリームに変換

H.264/MPEG2 TRANSCODER ND-7717



- 高効率の映像圧縮のH.264と、従来使われてきたMPEG2両方に対応。
- H.264→MPEG2に変換。
- トランスコード処理をハードウェアにて実装しており、低遅延時間を実現。
- H.264機器から配信されるH.264ストリームをMPEG2ストリームへ変換することにより、既存のMPEG2システムへ組込み可能。
- 国土交通省カメラ制御コマンドに対応。
- FANレス設計を実現しており、メンテナンス間隔が長い遠隔設置や長時間連続使用可能。

H.264
⇒
MPEG2

低遅延


国土交通省
カメラ制御
対応

FANレス
設計

24時間
連続仕様可能

H.264/MPEG2 TRANSCODER ND-7717

NDTC
日興電気通信株式会社

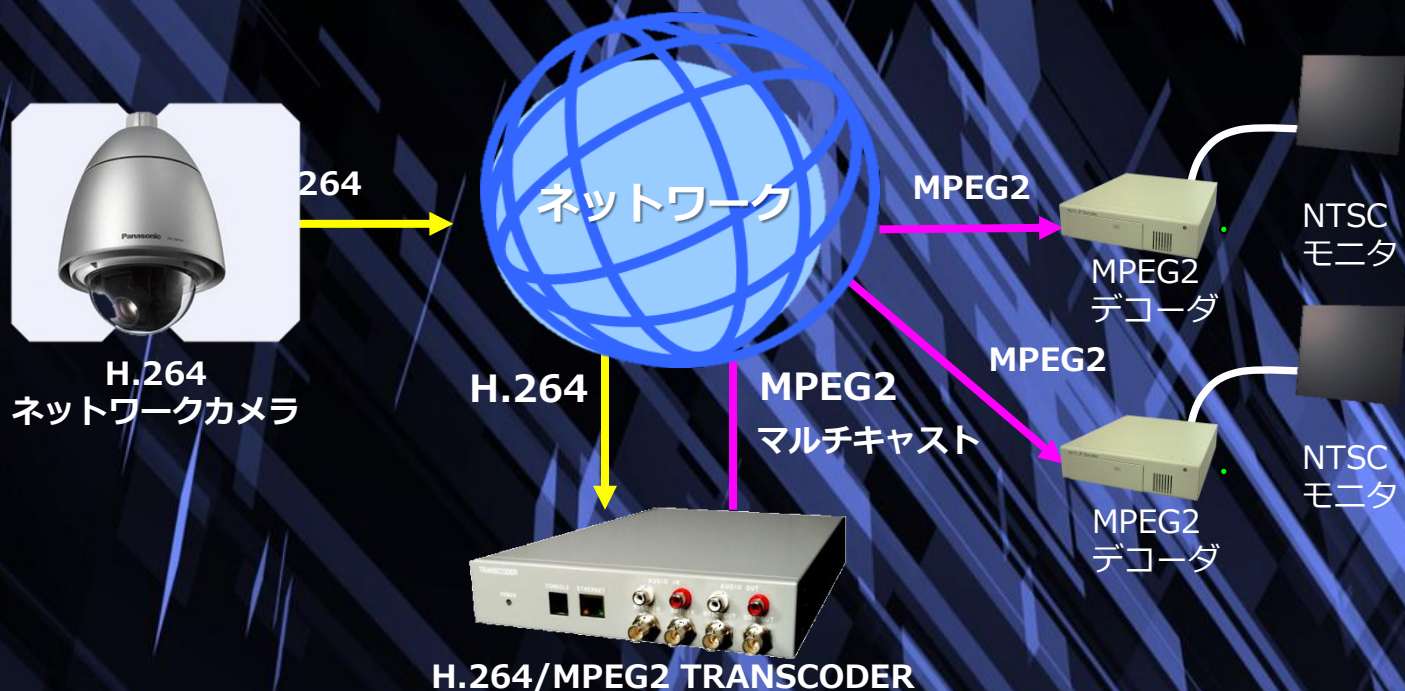

仕様

項目			仕様
トランスコード機能	入力仕様	チャンネル数	ネットワーク×1ch
		映像コーデック	H.264(ISO/IEC14496-10)
		対応解像度	720×480
		最大フレームレート	30fps
	出力仕様	チャンネル数	ネットワーク×1ch
		映像コーデック	MPEG2(ISO/IEC13818-2)
		対応解像度	720×480
		最大フレームレート	30fps

項目		仕様
カメラ制御機能	国土交通省(建電協)コマンド対応種別	チルト制御
		パン制御
		フォーカス制御
		ズーム制御
		ワイパ制御
		プリセット選択/選択応答
共通	ネットワーク	10/100BASE-TX RJ45×1
	動作温度	-10～50℃(低温起動除く)
	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	15VA以下
	質量	2.5kg以下
	外形寸法	210(W)×43(H)×320(D) mm (突起物除く)

カタログに記載の仕様、デザインは2017年2月25日現在のものです。技術改善等により予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。

Visual Network

新しい映像の世界へ

日興電気通信株式会社

URL : <http://www.ndtc.co.jp> E-Mail : hanbai@ndtc.co.jp

横浜工場 〒227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 440
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 1-9-20 (新中島ビル)
 福岡営業所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区複田 2-3-27 (STS 第二ビル)
 千歳営業所 〒066-0051 北海道千歳市泉沢 1007-132 (営業部)

TEL 045-963-6413
 TEL 06-6307-5585
 TEL 092-481-7458
 TEL 0123-28-5391



横浜工場
 ISO 9001・ISO 14001
 ISO/IEC 27001
 大阪営業所
 ISO 9001・ISO 14001