


★電力供給が無い場所でも楽々監視！

簡易型防犯カメラシステム

NDTC



設置の簡易性を追求した
究極の可搬型防犯カメラ

★200万画素CMOSカメラ！

★ソーラーパネルとバッテリーのクリーンエネルギー駆動！

★赤外照明、人感センサを一体としたカメラ部！

★設置自由度が大きなブロック構造！

★バッテリーと制御部を1つのケースに収納！


★堅牢性・耐久性に富む可搬ケースを採用！



記録サンプル



画像を拡大

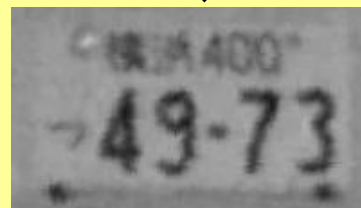

20m先より夜間撮影したものです。

200万画素

バッテリー

人感
センサー


ソーラー
発電

バッテリー
稼働

可搬型

簡易型防犯カメラシステム

NDTC
日興電気通信株式会社

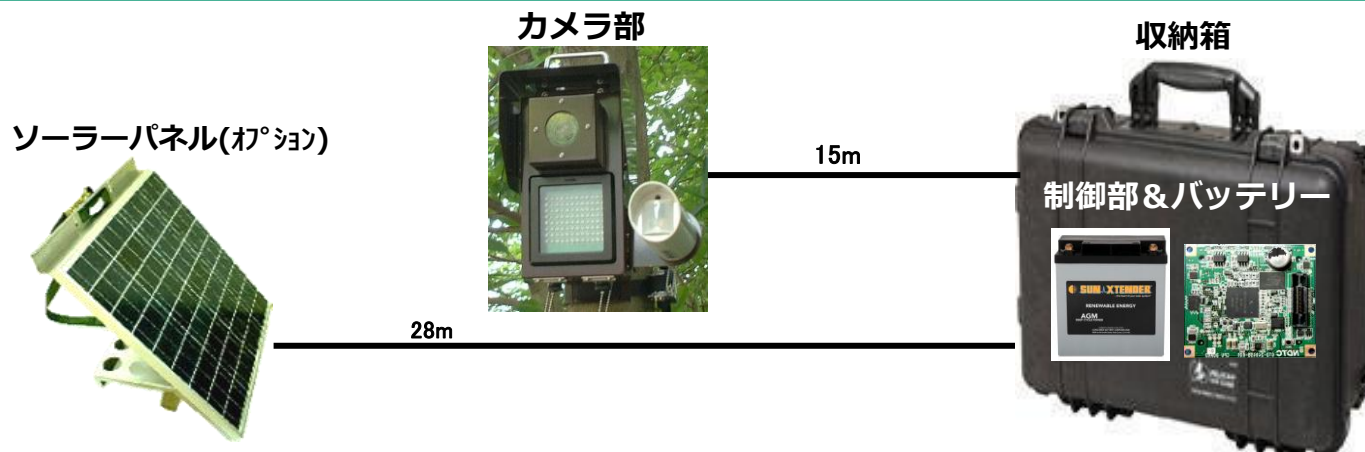

特徴

- 昼はカラー、夜間は白黒で撮影し、最大20m程度離れた被写体を高精細な映像で記録可能。
- 画像の拡大が可能で、小さく映った車輛、人等を解析するツールとなります。
- 人感センサにて車輛、人物等を検知後、自動で撮影を開始し、J P E G 画像で保存。
- 満充電バッテリーを使用した場合は連続無日射（※1）で約7日間の運用が可能。
- 過放電回路搭載で、バッテリーを大きなダメージから守り、長持ちさせます。
- ソーラーパネル(7°傾斜)を使用した場合（※2）はバッテリー交換不要
- 目立たずに設置可能で、機器の盗難やいたずらから守れます。

※1 設置環境等（天候や温度等）によって、稼働時間の仕様が異なります。

※2 1日の日射量が3時間以上の場合とし、天候や季節によって稼働時間の仕様が異なります

用途（例）

- ・ 不法投棄監視
- ・ 災害現場監視（掛崩れ・雪崩など）
- ・ 農作物の盗難監視
- ・ 駐車場監視など

仕様

■ カメラ部

有効画素数	1600 x 1200 (UXGA) 200万画素
撮像素子	CMOS SENSOR
フレームレート	10fps (※3)
照明	近赤外LED照明（最大照射距離 約20m）
その他	デイナイト自動切り替え

■ 人感センサ

検知距離	立体警戒（最長部15m）
検知方式	パッシブインフラレッド方式

■ 電源部

電源電圧	DC12V
仕様バッテリー	ディープサイクルバッテリー

■ 使用環境条件

周囲温度	-5℃～+45℃
相対湿度	10～85%RH（結露せぬこと）

■ 太陽光パネル

定格出力	65W
------	-----

※3 静止画保存は最短で1枚/秒となります。

このカタログに記載の仕様、デザインは2017年2月25日現在のものです。技術改善等により予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。

Visual Network

新しい映像の世界へ

日興電気通信株式会社

URL : <http://www.ndtc.co.jp> E-Mail : hanbai@ndtc.co.jp

横浜工場 〒227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 440
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 1-9-20（新中島ビル）
福岡営業所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区榎田 2-3-27（STS 第二ビル）
千歳営業所 〒066-0051 北海道千歳市泉沢 1007-132（営業部）

TEL 045-963-6413
TEL 06-6307-5585
TEL 092-481-7458
TEL 0123-28-5391



横浜工場
ISO 9001・ISO 14001
ISO/IEC 27001
大阪営業所
ISO 9001・ISO 14001

