

### 商品概要

本装置は、簡易設置型の防犯カメラシステムです。  
 センサー反応時以外は、待機電力モードになることで1回のバッテリー充電で約7日間の運用が可能です。不法投棄現場、災害監視現場など電源の取れない場所への設置に最適です。

### 主な仕様

<b>監視カメラ部</b>	
有効画素数	: 1600×1200 (UXGA) 200万画素
撮像素子	: 1/3 CMOS SENSOR
フレームレート	: 10fps
<b>レンズ</b>	
レンズ	: 焦点距離 5-55mm DayNight 対応バリフォーカルレンズ※1
照明	: 近赤外 LED (照射距離最大 20m)
その他	: カラー・白黒自動切替
塗装色	: マンセル No. 5YR2/1 半ツヤ
外形寸法	: (W) 185mm×(H) 289mm×(D) 176mm 突起物、取付金具、人感センサを除く
質量	: 約 6kg (人感センサ・取付金具を含む)
<b>人感センサ</b>	
検出方式	: パッシブインフラレッド方式 (人感)
検知エリア	: 立体検知 (最長部 15m)
<b>収容箱</b>	
映像記録方式	: JPEG
バッテリー容量	: 42Ah (24 時間率) ※2
外形寸法	: (W) 526mm×(H) 434mm×(D) 216mm 突起物除く
質量	: 約 7kg (バッテリー無) 約 20kg (バッテリー有) ※3
<b>ソーラーパネル (オプション) ※4</b>	
出力	: 70W
外形寸法	: (W) 660mm×(H) 778mm×(D) 57mm 突起物除く
質量	: 約 6kg (ケーブル・取付金具を除く)
<b>一般仕様</b>	
周囲温度	: -5~+45℃
相対湿度	: 10~85%RH (結露なきこと)
電源	: DC12V
防塵・防水性能	: IPX5
<b>その他オプション</b>	
NTSC モニタ	: 画角調整用 (収容箱に実装)

※1 電動ズームレンズに変更できます。(制御部のスイッチで制御)


※2 通常は、鉛バッテリーとなります。オプションでエコバッテリー (32Ah) に変更できます。

※3 エコバッテリーに変更時の質量は、約 14kg になります。


※4 バッテリーの交換無しで動作が可能です。(ただし雨天や曇天時は除く)

### 外形寸法図

#### 監視カメラ部

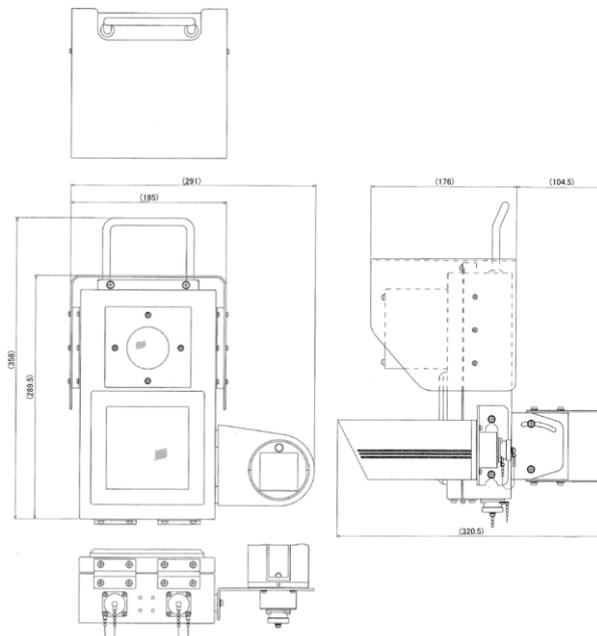

#### 収容箱

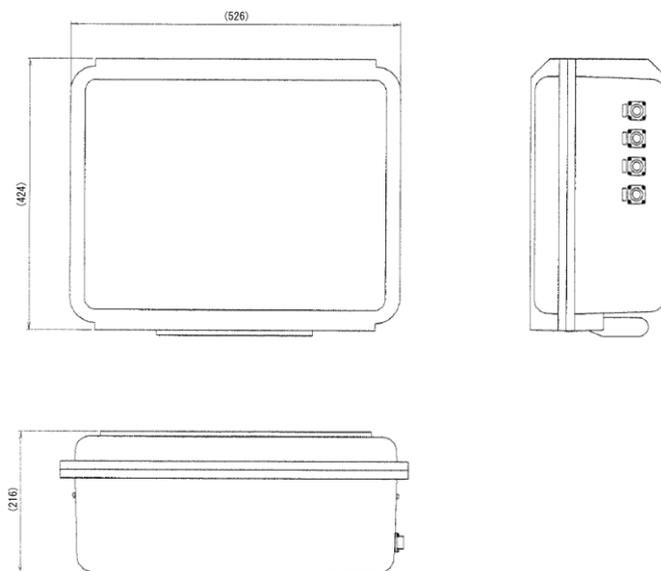

※仕様及び外観は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください